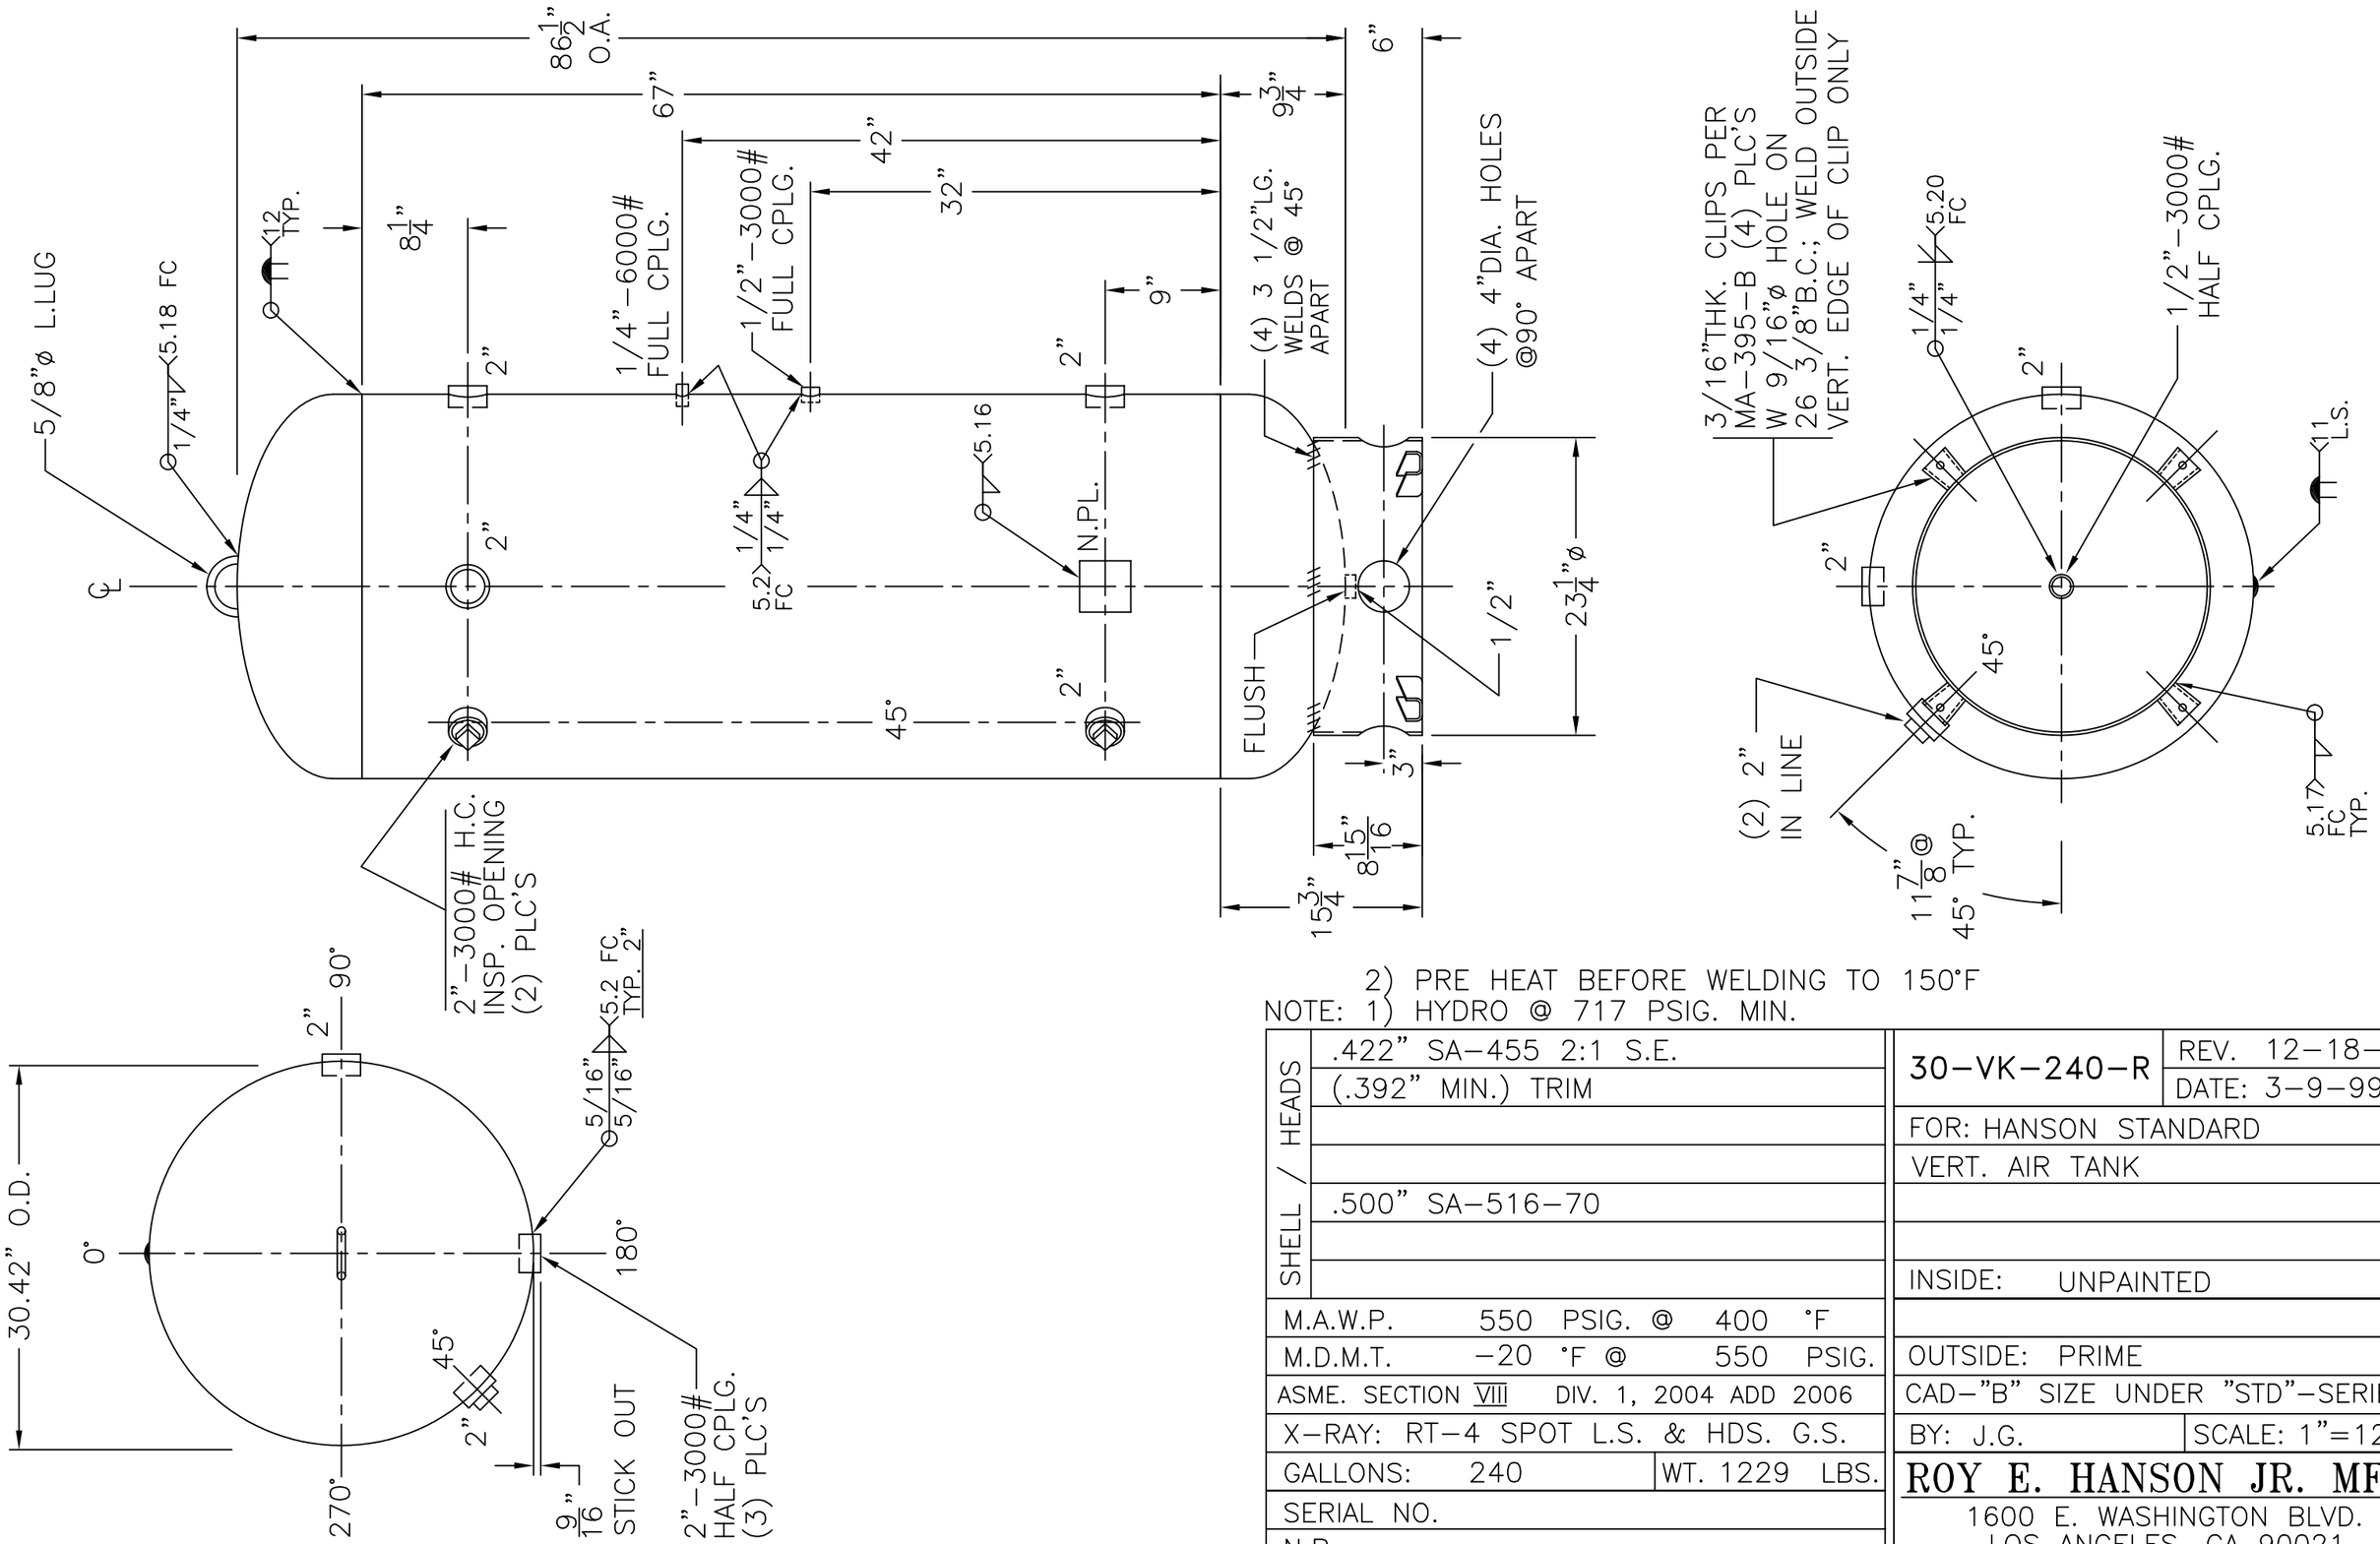

NOTE: 1) HYDRO @ 717 PSIG. MIN.
2) PRE HEAT BEFORE WELDING TO 150°F

SHELL / HEADS	.422" SA-455 2:1 S.E.	
	(.392" MIN.) TRIM	
	.500" SA-516-70	
M.A.W.P.	550 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T.	-20 °F @ 550 PSIG.	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2004 ADD 2006	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & HDS. G.S.		
GALLONS: 240	WT. 1229 LBS.	
SERIAL NO.		
N.B.		

30-VK-240-R	REV. 12-18-06
	DATE: 3-9-99
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
BY: J.G.	SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021