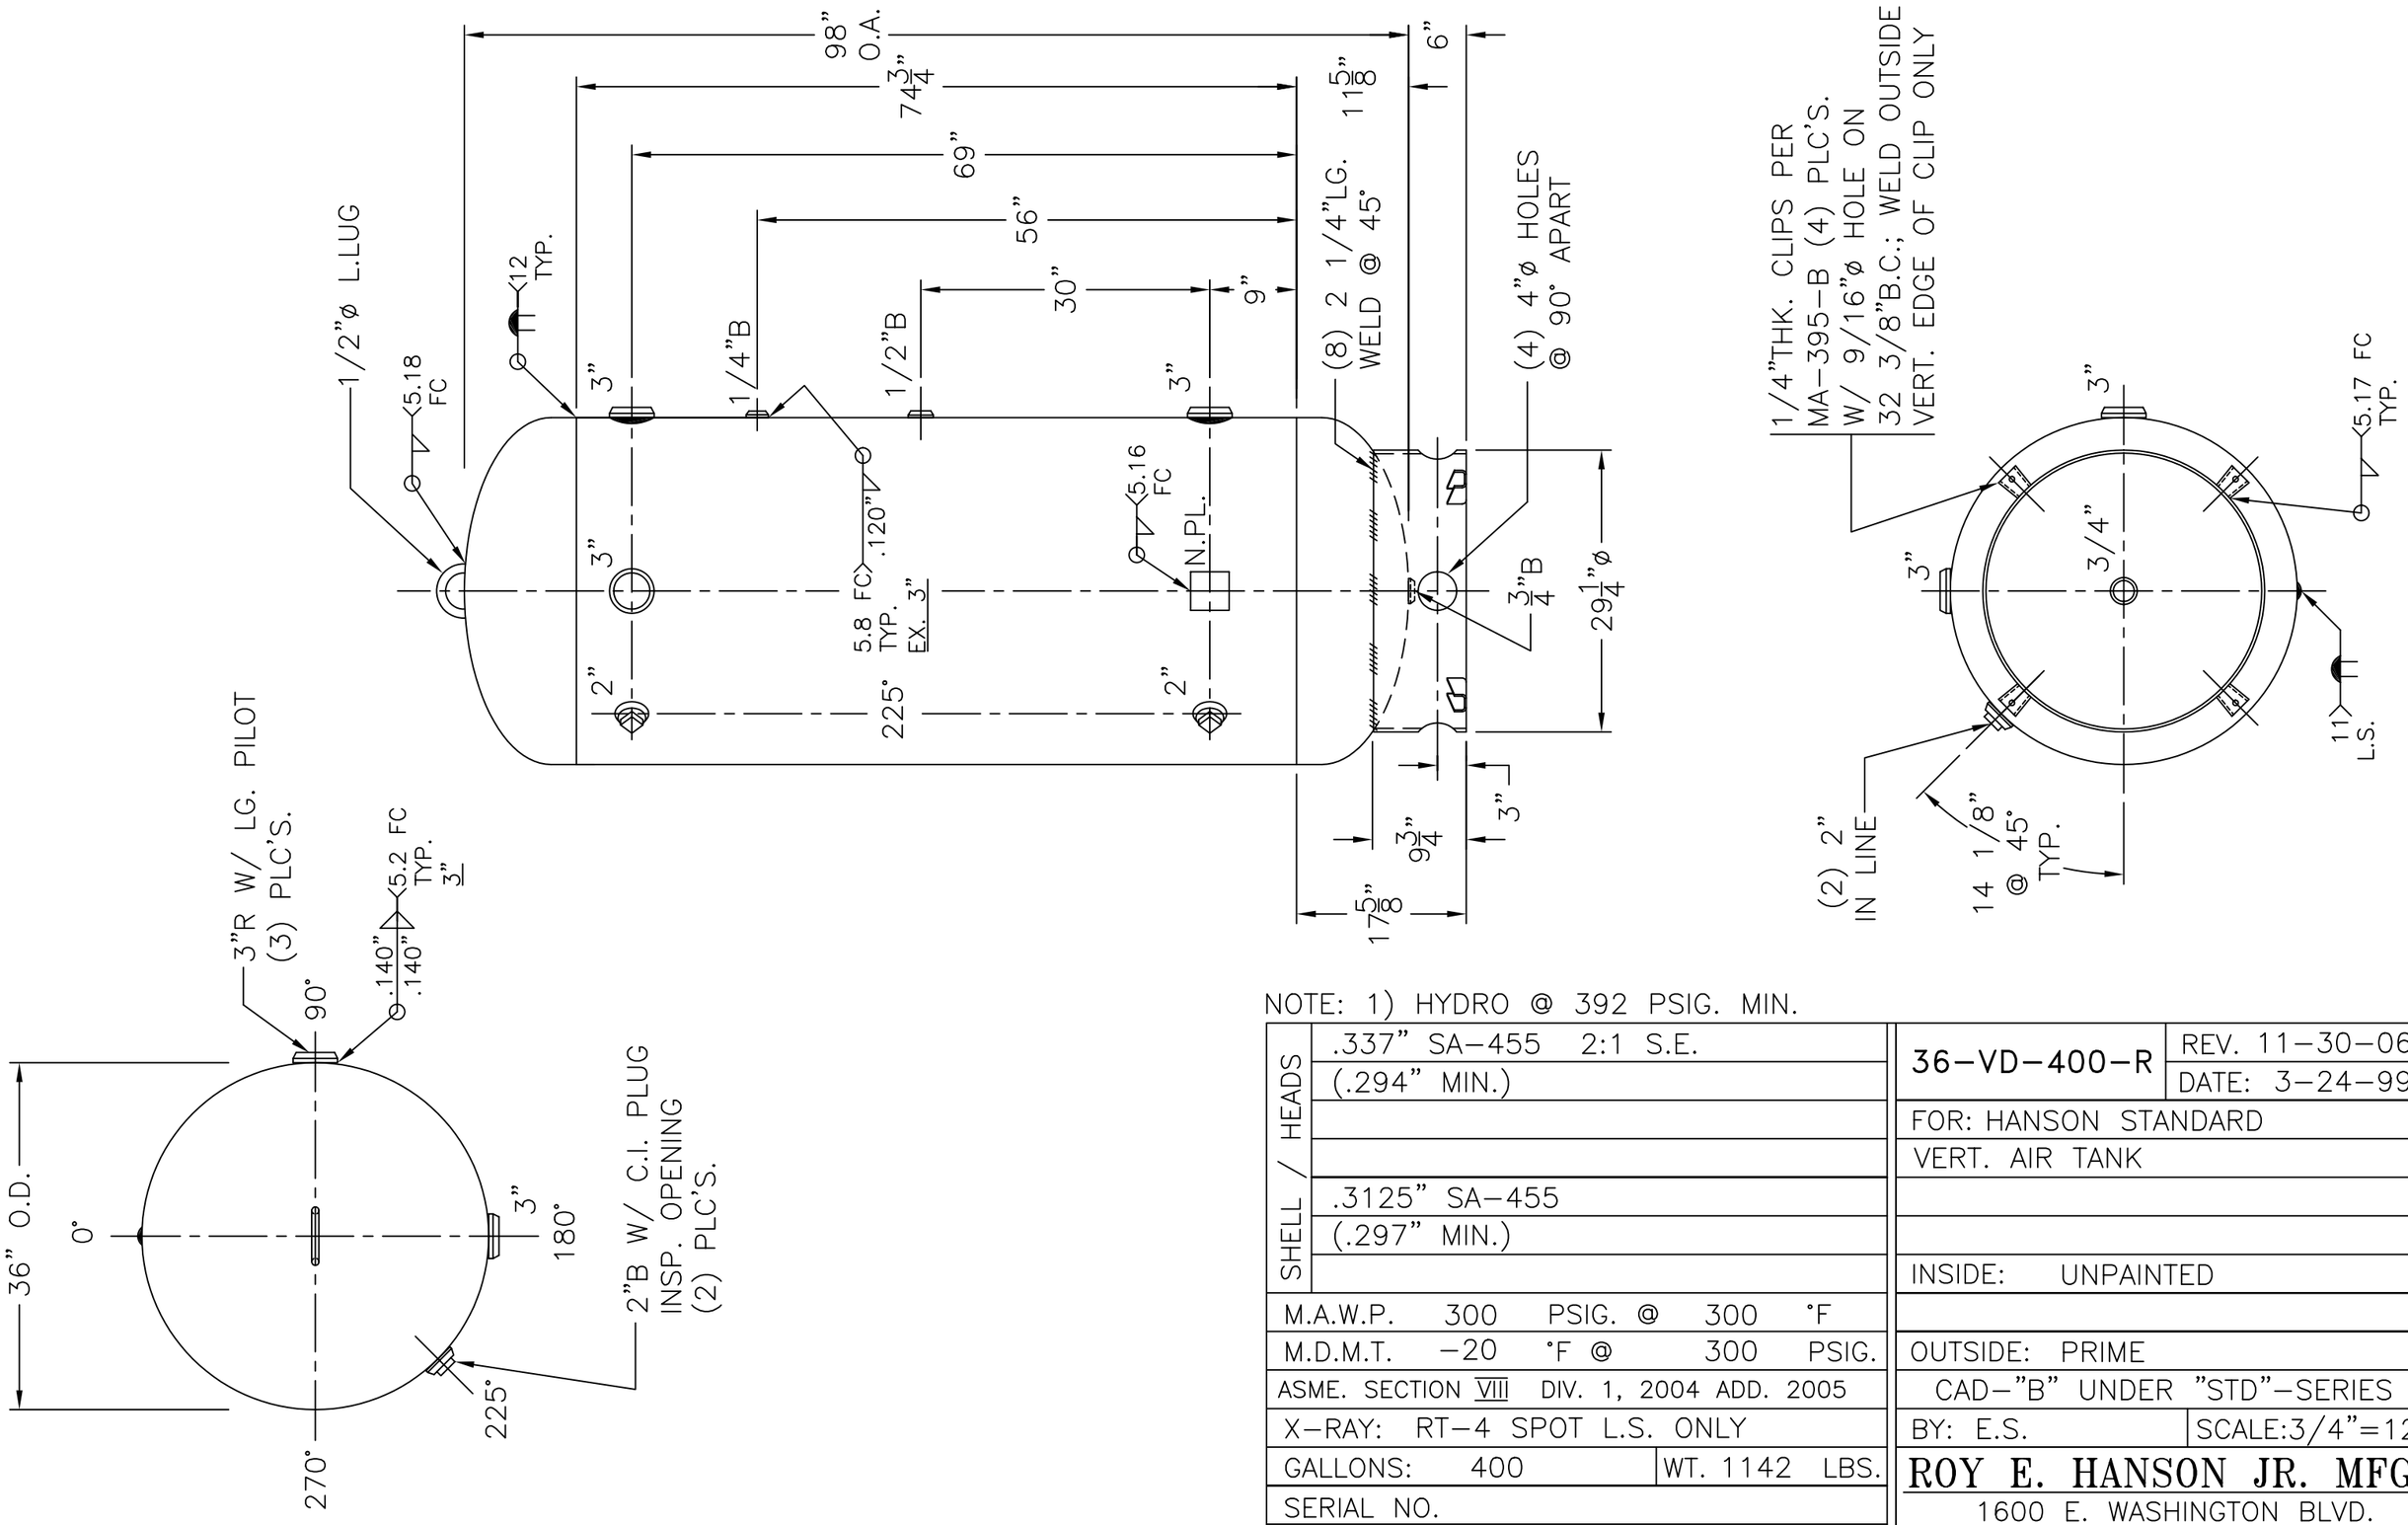

NOTE: 1) HYDRO @ 392 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.337" SA-455 2:1 S.E.	36-VD-400-R
	(.294" MIN.)	REV. 11-30-06
		DATE: 3-24-99
		FOR: HANSON STANDARD
		VERT. AIR TANK
	.3125" SA-455	
	(.297" MIN.)	
		INSIDE: UNPAINTED
M.A.W.P. 300 PSIG. @ 300 °F		
M.D.M.T. -20 °F @ 300 PSIG.		OUTSIDE: PRIME
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2004 ADD. 2005		CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. ONLY		BY: E.S. SCALE:3/4"=12"
GALLONS: 400	WT. 1142 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD.
N.B.		LOS ANGELES, CA 90021